紫外线灯电子镇流器
Electronic ballast for UV-Lamps

PH8-2100-200

产品规格书
Product specification

输入特性：

- 额定输入电压：110V/240V
- 额定电源频率：50/60Hz
- 输入电压范围：100V~264V
- 输入功率：217W(Max)
- 最大输入电流： 1.98A@110V 0.0.9A@240V
- 输入功率因数 PF：>0.98@220V @满载
- 谐波含量：符合 EN61000-3-2 GB17625
- EMC 传导：EN55015 EN55014 GB17743
- 安规标准：EN61347 EN62493

输出特性

- 负载灯管：单灯 GPHHA843T6/GPHA1000T6
  双灯 GPHHA357T6
- 输出电流：范围 2.0A~2.2A
- 启动方式：预热启动,适用于频繁启动
  预热电流 2.7-3.0A
  预热时间 12-14s
- 灯管状态指示功能：灯管工作状态红色或绿色
  LED 指示灯、DC5V 输出、开关量
- 恒流特性：灯管功率最大 200W,50%-100%功率范围
  对应灯电压

满足标准：

- IP 类型：IP20
- 认证：

工作条件

- 工作环境温度：-15℃~40℃
- 湿度：5%~85%

产品结构

- 欧式端子结构
- 外壳材料：铝
- 安装尺寸：安装孔长度 190mm
- 镇流器尺寸：200*64.5*28.5mm,净重：0.37KG
- 外箱尺寸：360*215*210mm ， 数量：30pcs，
  毛重：11.55KG

使用注意事项

- 安装与更换镇流器前，必须先切断电源
- 采用接线端子，线径 0.5~0.75mm^2，8mm 镀锡
- 镇流器与灯管之间连接线不超过 5m

质保期

- 环境 Ta＜40° Tc 外壳＜70 度时质保 1 年

尺寸图

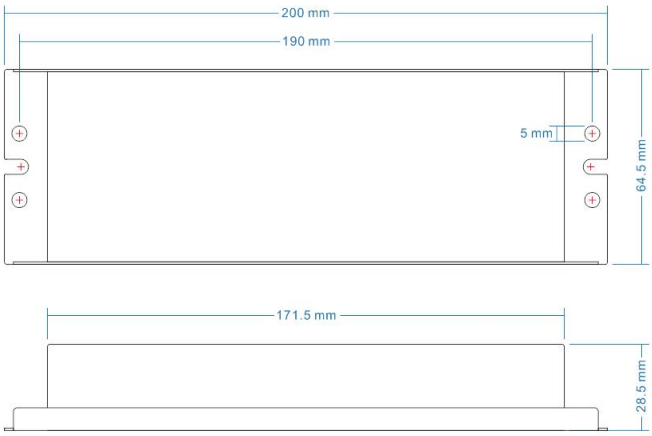

接线图

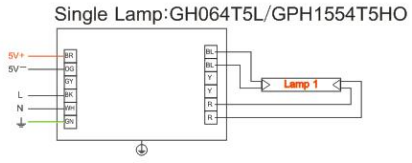

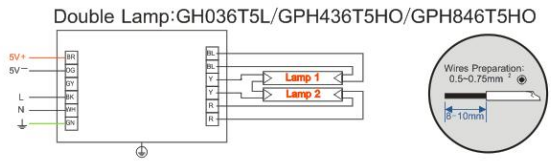

外观